

BANDIERE FLAG

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di aiutarti a creare un file di stampa corretto. Se dovessi avere ancora dubbi, scarica il template.

1. FORMATO DEL FILE

I nostri sistemi elaborano solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

2. COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero). Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

3. RISOLUZIONE


La risoluzione ottimale dei file per la stampa è tra i 250 e i 300 dpi.

4. TEMPLATE

Per realizzare correttamente il file di stampa di questi prodotti è necessario scaricare il template dal sito, inserire la propria grafica e salvare il file PDF eliminando le linee di cucitura e taglio, mantenendo solo il margine di abbondanza. Ricordati di non modificare la scala del disegno e di non ridimensionare il template.

5. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Il tratto minimo stampabile è di 0,5 pt.

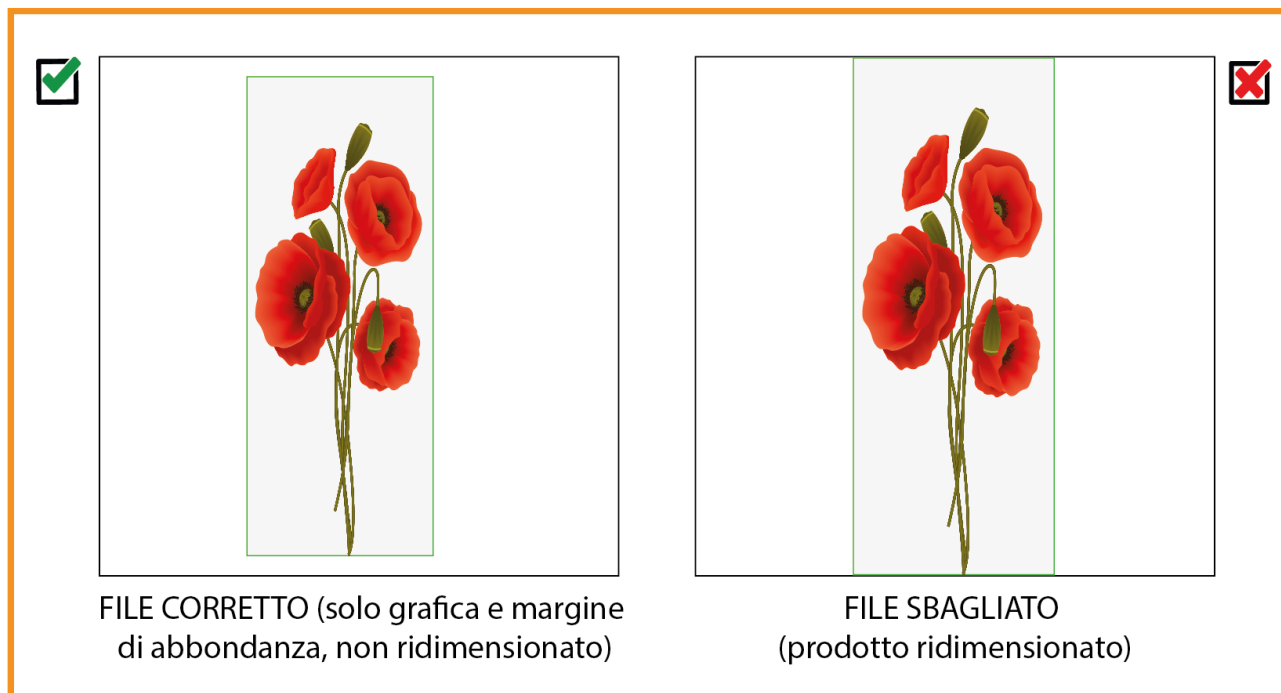

In caso di asola e corda sono necessari 5 cm di abbondanza sul lato in cui viene posta.



FILE CORRETTO (solo grafica e margine di abbondanza, non ridimensionato)